

POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN [WWW.ILLUX.COM.MX](http://WWW.ILLUX.COM.MX)  
 PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A [INFO@ILLUX.COM.MX](mailto:INFO@ILLUX.COM.MX)

## MANUAL DE INSTALACIÓN

The Collection<sub>by illux</sub>

### LUMINARIA LED KALEIDOS OPERA LÁMPARA LUMINUS COB LED USO INTERIOR / SUSPENDER

#### MODELOS QUE APLICA.


DL-2826 EN CUALQUIER ACABADO, EN TEMPERATURA DE COLOR DTW (1 800 K - 3 000 K) ó 2 400 K (filtro LEE) ó 2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K Y CON ÁNGULO DE APERTURA DE 15°, 24° ó 36°, ATENUABLE TRIAC, ATENUABLE 0-10 V~ ó PROTOCOLO DALI

#### PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su instalación.
- Esta luminaria está diseñada para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Las porciones de la luminaria pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verifique que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconecte la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Identifique el área donde se colocará la luminaria según sus dimensiones (mm) y los componentes del Sistema de suspensión.
3. Con ayuda de un taladro, realice las perforaciones necesarias de acuerdo al sistema de suspensión e inserte los taquetes. Tome como referencia la distancia que hay entre cada cable de la luminaria. Desenrosque cada base de suspensión, pieza "B.1" y fíjelas al techo con su respectivo tornillo. De igual forma, asegure la lámina que soportará la caja del driver.
4. Conecte el cableado empleando el driver incluido en la luminaria:  
 Primario (127 V~) conecte el cable correspondiente al positivo ("L") y al neutro ("N").
5. Enrosque cada pieza "B.2" a la base "B.1" correspondiente. Coloque y alinee la caja del driver sobre la lámina y asegúrela con sus respectivos tornillos laterales.
6. Restablezca la corriente eléctrica y compruebe el funcionamiento de la luminaria.

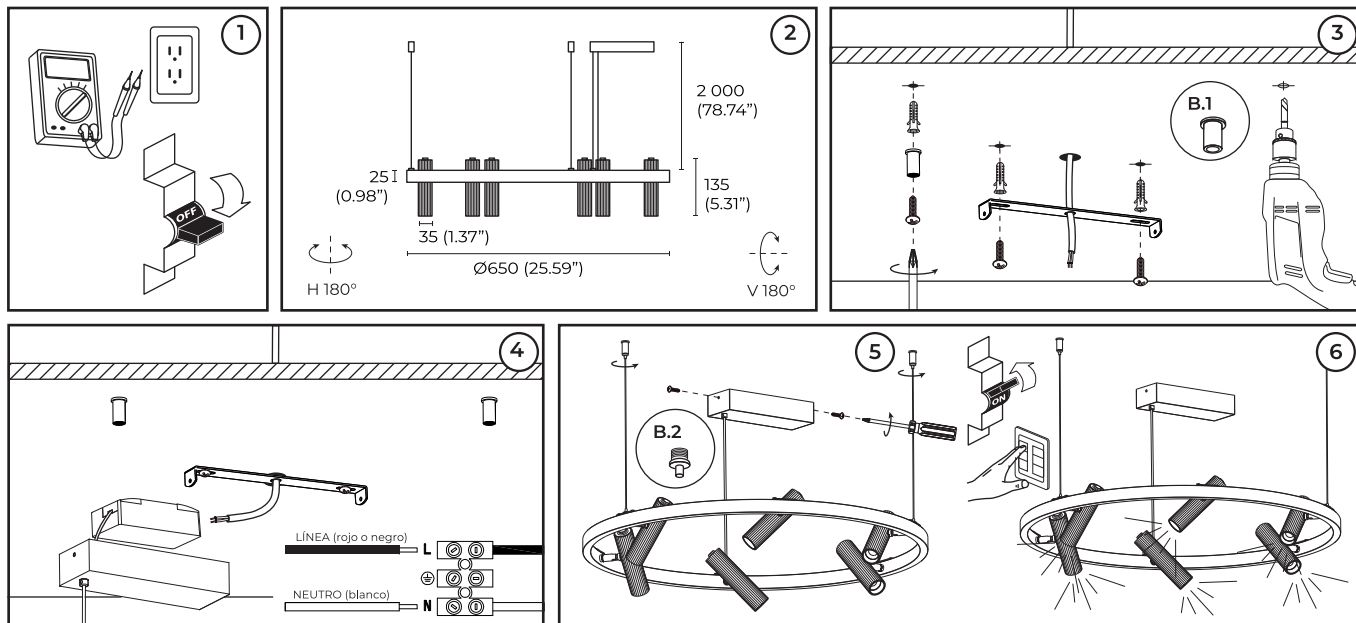

#### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: Luminus COB LED  
 POTENCIA: 25 W  
 FRECUENCIA: 50/60 Hz  
 VOLTAJE ATENUABLE TRIAC: 100 - 130 V~ / 0.25 - 0.19 A  
 VOLTAJE 0-10V: 120 - 277 V~ / 0.20 - 0.09 A  
 VOLTAJE DALI: 100 - 250 V~ / 0.25 - 0.10 A  
 Driver incluido.  
 Para conexiones de alimentación,  
 utilice conductores adecuados para 90 °C  
 Temp. ambiente máx. de operación -20 °C a +45 °C



**illux**  
 Hecho en China  
 Ensamblado en México

Última modificación: 16/12/2024

Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797

[www.illux.com.mx](http://www.illux.com.mx)

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,  
 COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,  
 ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070