



POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX
 PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

MANUAL DE INSTALACIÓN

The Collection by illux

LUMINARIA LED KALEIDOS OPERA LÁMPARA LUMINUS COB LED USO INTERIOR / SOBREPONER

MODELOS QUE APLICA.


DL-2810.SOR EN CUALQUIER ACABADO, EN TEMPERATURA DE COLOR DTW (1 800 K - 3 000 K) ó 2 400 K (filtro LEE) ó 2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K Y CON ÁNGULO DE APERTURA DE 15°, 24° ó 36°, ATENUABLE TRIAC, ATENUABLE 0-10 V ó PROTOCOLO DALI CON OPCIÓN A LOUVRE.

PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su instalación.
- Esta luminaria está diseñada para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Las porciones de la luminaria pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verifique que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconecte la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Identifique el área donde se colocará la luminaria según sus dimensiones (mm).
3. Realice dos perforaciones de acuerdo a la base de la luminaria e inserte los taquetes.
4. Fije la base de la luminaria al techo con sus respectivos tornillos.
5. Conecte el cable correspondiente al positivo ("L") y al neutro ("N") de alimentación a la luminaria.
6. Coloque y alinee la luminaria sobre la base y asegúrela con sus respectivos tornillos laterales.
7. Restablezca la corriente eléctrica y compruebe el funcionamiento de la luminaria.

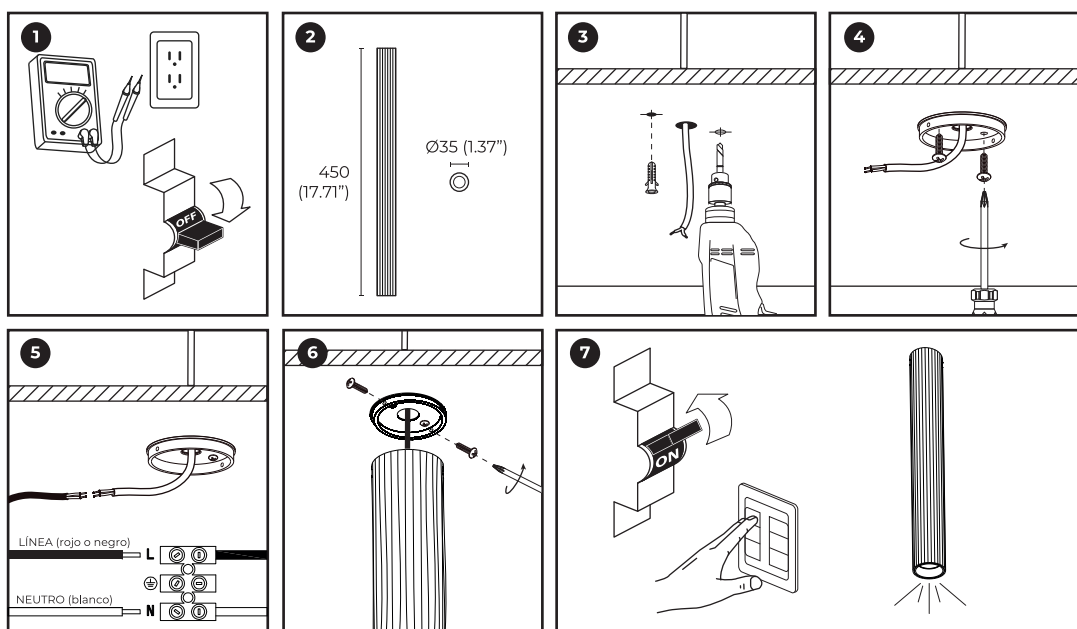

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: Luminus COB LED
 POTENCIA: 8 W
 FRECUENCIA: 50/60 Hz
 VOLTAJE ATENUABLE TRIAC: 100 - 130 V~ / 0.08 - 0.06 A
 VOLTAJE 0-10V: 120 - 277 V~ / 0.06 - 0.02 A
 VOLTAJE DALI: 100 - 250 V~ / 0.08 - 0.03 A
 Driver incluido.
 Para conexiones de alimentación,
 utilice conductores adecuados para 90 °C
 Temp. ambiente máx. de operación -20 °C a +45 °C

illux
 Hecho en China
 Ensamblado en México

Teléfono de atención a clientes:

55 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
 RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,
 COL. OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATÁLOGO,
 TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO,
 MÉXICO. C.P. 54070



Última modificación: 14/07/2026

