



POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN [WWW.ILLUX.COM.MX](http://WWW.ILLUX.COM.MX) PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A [INFO@ILLUX.COM.MX](mailto:INFO@ILLUX.COM.MX)

## MANUAL DE INSTALACIÓN

The Collection<sub>by illux</sub>

### LUMINARIA LED KALEIDOS OPERA LÁMPARA LUMINUS COB LED USO INTERIOR / SOBREPONER

#### MODELOS QUE APLICA.


ML-2818 EN CUALQUIER ACABADO, EN TEMPERATURA DE COLOR DTW (1 800 K - 3 000 K) ó 2 400 K (filtro LEE) ó 2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K Y CON ÁNGULO DE APERTURA DE 15°, 24° ó 36°, ATENUABLE TRIAC, ATENUABLE 0-10 V~ ó PROTOCOLO DALI CON OPCIÓN A LOUVRE.

#### PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su instalación.
- Esta luminaria está diseñada para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Las porciones de la luminaria pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verifique que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconecte la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Identifique el área donde se colocará la luminaria según sus dimensiones (mm).
3. Desenrosque la base del cánope de la luminaria y utilícela como plantilla para marcar las perforaciones. Con ayuda de un taladro, realice las perforaciones e inserte los taquetes correspondientes.
4. Introduzca los cables de conexión por el orificio central del cánope. Fije la base del cánope al muro con sus respectivos tornillos cuidando no machucar ningún cable.
5. Conecte los cables de alimentación cable correspondiente al positivo ("L"), neutro ("N") y tierra GND (⊕) de la luminaria.
6. Ajuste el cánope con su base, alineando los orificios para posteriormente fijar la luminaria con los tornillos laterales.
7. Restablezca la corriente eléctrica y compruebe el funcionamiento de la luminaria.

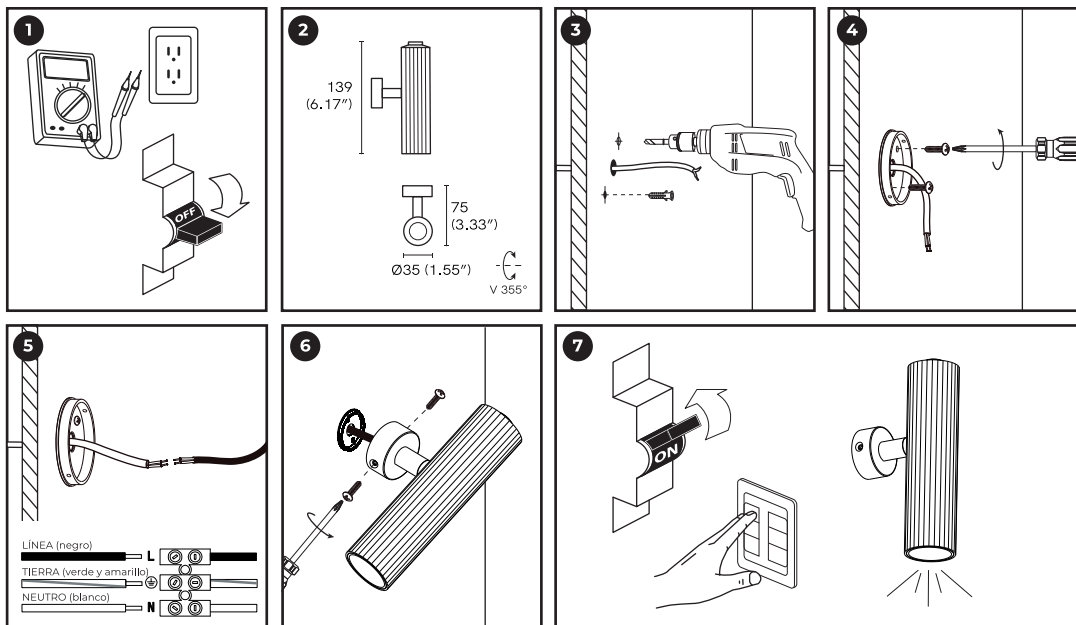

#### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: Luminus COB LED

POTENCIA: 8 W

FRECUENCIA: 50/60 Hz

VOLTAJE ATENUABLE TRIAC: 100 - 130 V~ / 0.08 - 0.06 A

VOLTAJE 0-10V: 120 - 277 V~ / 0.06 - 0.02 A

VOLTAJE DALI: 100 - 250 V~ / 0.08 - 0.03 A

Driver incluido.

Para conexiones de alimentación,

utilice conductores adecuados para 90 °C

Temp. ambiente máx. de operación -20 °C a +45 °C



Última modificación: 10/11/2025

Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797

[www.illux.com.mx](http://www.illux.com.mx)

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,  
COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,  
ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070

