



POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

MANUAL DE INSTALACIÓN

The Collection
by illux

LUMINARIA LED KALEIDOS OPERA LÁMPARA LUMINUS COB LED USO INTERIOR / SOBREPONER

MODELOS QUE APLICA.


TL-2857.SOR EN CUALQUIER ACABADO, EN TEMPERATURA DE COLOR DTW (1 800 K - 3 000 K) ó 2 400 K (filtro LEE) ó 2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K Y CON ÁNGULO DE APERTURA DE 15°, 24° ó 36°, ATENUABLE TRIAC, ATENUABLE 0-10 V~ ó PROTOCOLO DALI CON OPCIÓN A LOUVRE.

PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su instalación.
- Esta luminaria está diseñada para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Las porciones de la luminaria pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verifique que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconecte la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Identifique el área donde se colocará la luminaria según sus dimensiones (mm) y componentes.
3. Realice las perforaciones necesarias tomando como referencia los orificios de la base metálica e inserte los taquetes.
4. Conecte el cableado empleando el driver incluido en la luminaria:
Primario (127 V~) conecte el cable correspondiente al positivo ("L") y al neutro ("N").
5. Fije la base metálica al techo con sus respectivos tornillos.
6. Inserte la cubierta de la base metálica a través de la luminaria y presione firmemente.
7. Restablezca la corriente eléctrica y compruebe el funcionamiento de la luminaria. Si lo desea, puede ajustar el ángulo de iluminación girando el cuerpo la luminaria.

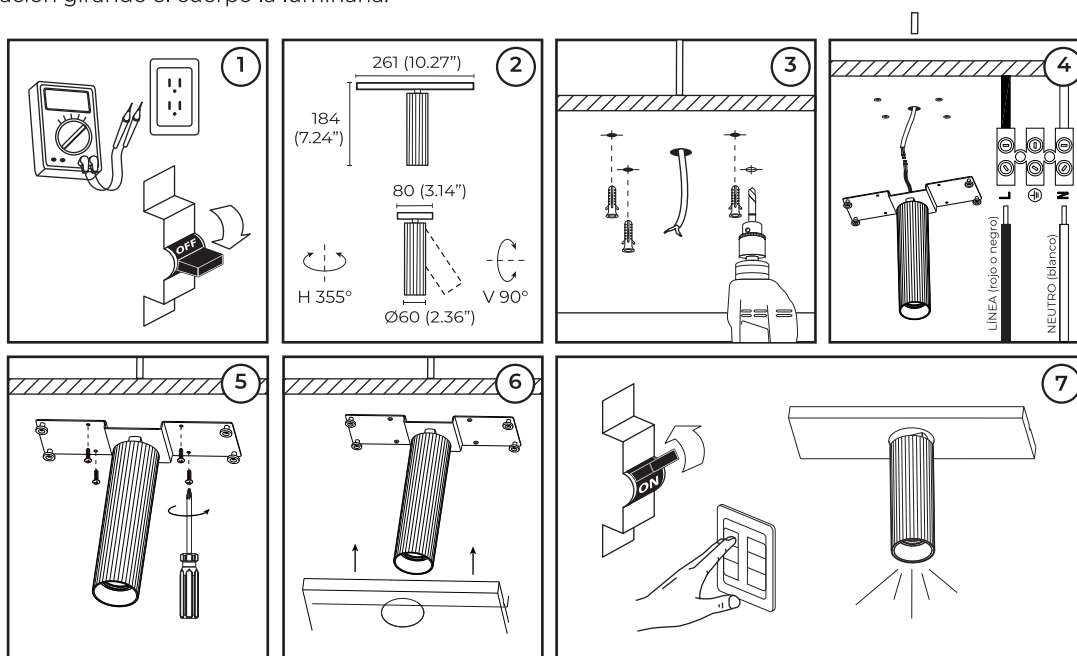

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: Luminus COB LED

POTENCIA: 13 W

FRECUENCIA: 50/60 Hz

VOLTAJE ATENUABLE TRIAC: 100 - 130 V~ / 0.13 - 0.10 A

VOLTAJE 0-10V: 120 - 277 V~ / 0.10 - 0.04 A

VOLTAJE DALI: 100 - 250 V~ / 0.13 - 0.05 A

Driver incluido.

Para conexiones de alimentación,

utilice conductores adecuados para 90 °C

Temp. ambiente máx. de operación -20 °C a +45 °C

Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,
COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,
ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070

illux
Hecho en China
Ensamblado en México

Última modificación: 12/12/2024



POR FAVOR LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

PÓLIZA DE GARANTÍA



LUMINARIA LED KALEIDOS OPERA LÁMPARA LUMINUS COB LED USO INTERIOR / SOBREPONER

MODELOS QUE APLICA.

TL-2857.SOR EN CUALQUIER ACABADO, EN TEMPERATURA DE COLOR DTW (1 800 K - 3 000 K) ó 2 400 K (filtro LEE) ó 2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K Y CON ÁNGULO DE APERTURA DE 15°, 24° ó 36°, ATENUABLE TRIAC, ATENUABLE 0-10 V~ ó PROTOCOLO DALI CON OPCIÓN A LOUVRE.

LA PRESENTE PÓLIZA DE GARANTÍA TIENE UNA VIGENCIA DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA Y ES VÁLIDA PARA EL MODELO DESCRITO AL FINAL DE ESTA HOJA.

En caso de descompostura o falla, Illux de México S.A. de C.V. reparará o cambiará la luminaria o cualquier parte de éste que presente defectos en su fabricación y que, bajo de Illux de México o un instalador certificado para aplicar dicha garantía, se demuestre el defecto bajo condiciones normales de operación del equipo.

Para hacer efectiva esta garantía por defecto de fabricación, sólo deberá presentar el producto, esta póliza debidamente sellada y requisitada así como el comprobante de venta respectivo en el lugar en donde fue adquirido o en el domicilio de Illux de México que se indica al final de esta póliza.

La presente garantía puede hacerse efectiva en la distribuidora o tienda donde adquirió el producto.

Illux de México se compromete a reparar el producto si esto fuera posible y sustituir los componentes defectuosos sin ningún costo para el consumidor, asimismo se compromete a cubrir los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la presente garantía en territorio nacional. En caso que el producto no fuera posible repararse será sustituido por uno nuevo que funcione correctamente sin cargo para el consumidor.

El tiempo de reparación o sustitución del producto no podrá ser mayor a 30 días contados a partir de la fecha de recepción del producto. Dada la naturaleza del producto, no se expenden partes, componentes o consumibles y el producto será sustituido por uno nuevo sin defectos, sin cargo alguno para el consumidor.

De igual manera; Illux se hace responsable cuando el producto no coincida con la descripción de la remisión o cuyos componentes no sean los acordes a los requeridos en el proceso de facturación.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Illux de México.

Producto:

LUMINARIA LED KALEIDOS DE SOBREPONER EN TECHO

Modelo:

TL-2857.SOR EN CUALQUIER ACABADO, EN TEMPERATURA DE COLOR DTW (1 800 K - 3 000 K) ó 2 400 K (filtro LEE) ó 2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K Y CON ÁNGULO DE APERTURA DE 15°, 24° ó 36°, ATENUABLE TRIAC, ATENUABLE 0-10 V~ ó PROTOCOLO DALI CON OPCIÓN A LOUVRE.

SELLO O FIRMA DEL DISTRIBUIDOR

FECHA DE COMPRA

Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797

www.illux.com.mx

DOMICILIO FISCAL Y CENTRO DE SERVICIO:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,

COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,

ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070