



POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX
 PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

MANUAL DE INSTALACIÓN

The Collection_{by illux}

LUMINARIA LED KALEIDOS OPERA LÁMPARA LED LUMINUS COB USO INTERIOR / SOBREPONER

MODELOS QUE APLICA.


TL-2859.SOR EN CUALQUIER ACABADO, EN TEMPERATURA DE COLOR DTW (1 800 K - 3 000 K), 2 400 K (filtro LEE) 2 700 K, 3 000 K ó 4 000 K, CON ÁNGULO DE APERTURA DE 15°, 24° ó 36°, ATENUABLE TRIAC, ATENUABLE 0-10 V~ ó PROTOCOLO DALI CON OPCIÓN A LOUVRE.

PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su instalación.
- Este producto está diseñada para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Las porciones del producto pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verifique que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconecte la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Identifique el área donde se colocará la luminaria según sus dimensiones (mm) y componentes.
3. Realice las perforaciones necesarias tomando como referencia los orificios de la base metálica e inserte los taquetes.
4. Conecte el cableado empleando el driver incluido en la luminaria:
 Primario (127 V~) conecte el cable correspondiente al positivo ("L") y al neutro ("N").
5. Fije la base metálica al techo con sus respectivos tornillos.
6. Inserte la cubierta de la base metálica a través de la luminaria y presione firmemente.
7. Restablezca la corriente eléctrica y compruebe el funcionamiento de la luminaria. Si lo desea, puede ajustar el ángulo de iluminación girando el cuerpo la luminaria.

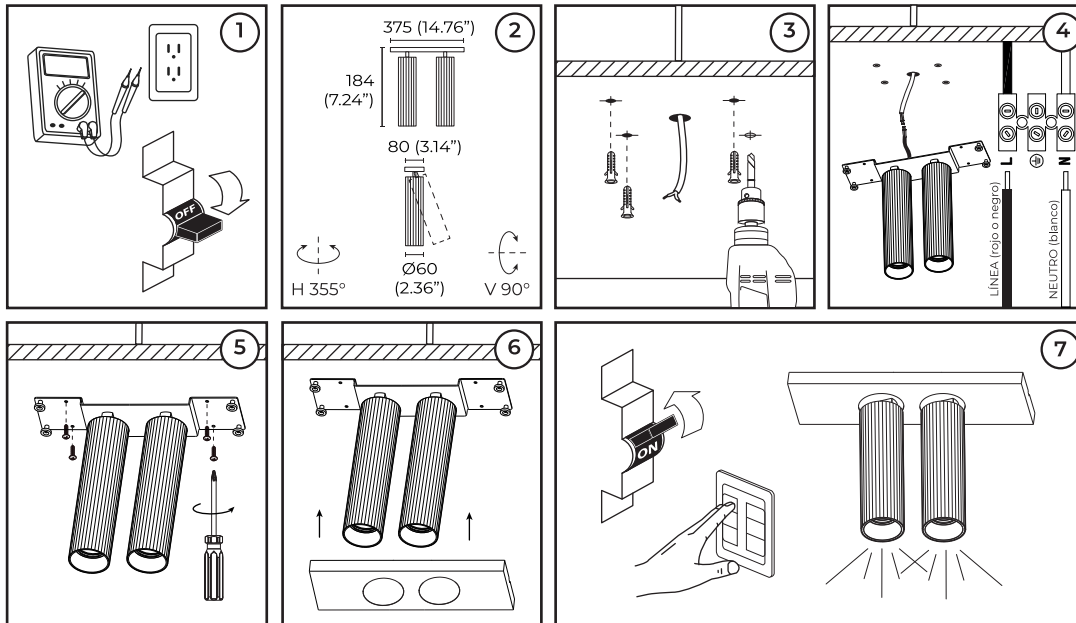

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: Luminus COB
 POTENCIA: 2 x 13 W
 FRECUENCIA: 50/60 Hz
 VOLTAJE ATENUABLE TRIAC: 100 - 130 V~ / 0.26 - 0.20 A
 VOLTAJE 0-10V: 120 - 277 V~ / 0.21 - 0.09 A
 VOLTAJE DALI: 100 - 250 V~ / 0.26 - 0.10 A
 Driver incluido (remoto)
 Para conexiones de alimentación,
 utilice conductores adecuados para 90 °C
 Temp. ambiente máx. de operación -20 °C a +45 °C



illux
 Hecho en China

Última modificación: 31/03/2026

Teléfono de atención a clientes:
 (55) 5355 9797
www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
 RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,
 COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,
 ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070

