



POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN [WWW.ILLUX.COM.MX](http://WWW.ILLUX.COM.MX)  
PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE [ILLUX.MX](http://ILLUX.MX) EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A [INFO@ILLUX.COM.MX](mailto:INFO@ILLUX.COM.MX)

## MANUAL DE INSTALACIÓN

The Collection<sub>by illux</sub>

### LUMINARIA LED KALEIDOS OPERA LÁMPARA LUMINUS COB LED USO INTERIOR / EMPOTRAR

#### MODELOS QUE APLICA.


TL-2866 EN CUALQUIER ACABADO, EN TEMPERATURA DE COLOR DTW (1 800 K - 3 000 K) ó 2 400 K (filtro LEE) ó 2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K Y CON ÁNGULO DE APERTURA DE 15°, 24° ó 36°, ATENUABLE TRIAC, ATENUABLE 0-10 V~ ó PROTOCOLO DALI CON OPCIÓN A LOUVRE.

#### PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su instalación.
- Este producto está diseñado para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Las porciones del producto pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verifique que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconecte la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Identifique el área donde se colocará la luminaria según sus dimensiones (mm) y componentes.
3. Realice un orificio de acuerdo al diametro posterior de la luminaria (Ø110 mm).
4. Conecte el cableado empleando el o los drivers incluidos en la luminaria:  
Primario (127 V~) conecte el cable correspondiente al positivo ("L") y al neutro ("N").
5. Presione los clips hacia adentro e introduzca la luminaria en el orificio, quedara fija automáticamente.
6. Jale el cuerpo de la luminaria y ajuste a la posición deseada.
7. Restablezca la corriente eléctrica y compruebe el funcionamiento de la luminaria.

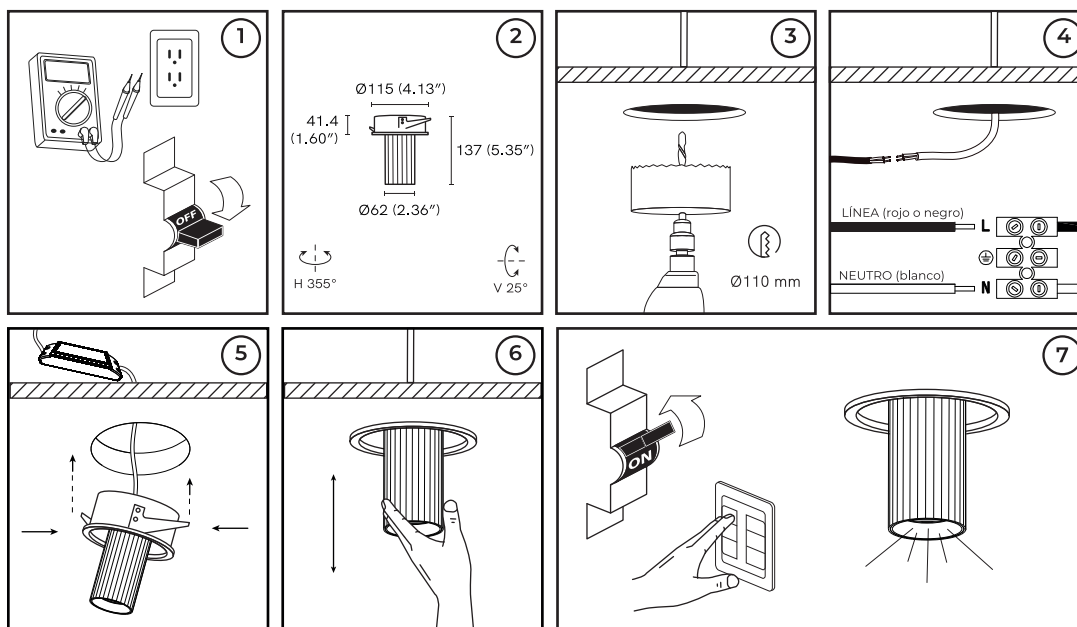

#### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: Luminus COB LED  
POTENCIA: 13 W  
FRECUENCIA: 50/60 Hz  
VOLTAJE ATENUABLE TRIAC: 100 - 130 V~ / 0.13 - 0.10 A  
VOLTAJE 0-10V: 120 - 277 V~ / 0.10 - 0.04 A  
VOLTAJE DALI: 100 - 250 V~ / 0.13 - 0.05 A  
Driver incluido.  
Para conexiones de alimentación,  
utilice conductores adecuados para 90 °C  
Temp. ambiente máx. de operación -20 °C a +45 °C



Última modificación: 10/11/2025

#### Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797  
[www.illux.com.mx](http://www.illux.com.mx)

#### IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  
RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,  
COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,  
ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070

