



POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN [WWW.ILLUX.COM.MX](http://WWW.ILLUX.COM.MX) PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A [INFO@ILLUX.COM.MX](mailto:INFO@ILLUX.COM.MX)

## MANUAL DE INSTALACIÓN

The Collection<sub>by illux</sub>

### LUMINARIA LED KALEIDOS OPERA LÁMPARA LUMINUS COB LED USO INTERIOR / EMPOTRAR

#### MODELOS QUE APLICA.


TL-2885 EN CUALQUIER ACABADO, EN TEMPERATURA DE COLOR DTW (1 800 K - 3 000 K) ó 2 400 K (filtro LEE) ó 2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K Y CON ÁNGULO DE APERTURA DE 15°, 24° ó 36°, ATENUABLE TRIAC, ATENUABLE 0-10 V~ ó PROTOCOLO DALI CON OPCIÓN A LOUVRE.

#### PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su instalación.
- Este producto está diseñado para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Las porciones del producto pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verifique que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconecte la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Identifique el área donde se colocará la luminaria según sus dimensiones y componentes.
3. Realice un orificio de acuerdo al diametro del housing.
4. Separe el housing de la luminaria, gire para desbloquear.
5. Inserte el housing en el orificio y fíjelo con sus respectivos tornillos. Asegúrese de que la superficie esté limpia y dé el acabado con el material correspondiente, espere a que la pintura seque perfectamente.
6. Conecte el cableado empleando el o los drivers incluidos en la luminaria:  
Primario (127 V~) conecte el cable correspondiente al positivo ("L") y al neutro ("N").
7. Inserte la luminaria en el housing y gire para bloquear. Asegure apretando el tornillo de hundimiento lateral. Jale el cuerpo de la luminaria y ajuste a la dirección deseada.
8. Restablezca la corriente eléctrica y compruebe el funcionamiento de la luminaria.

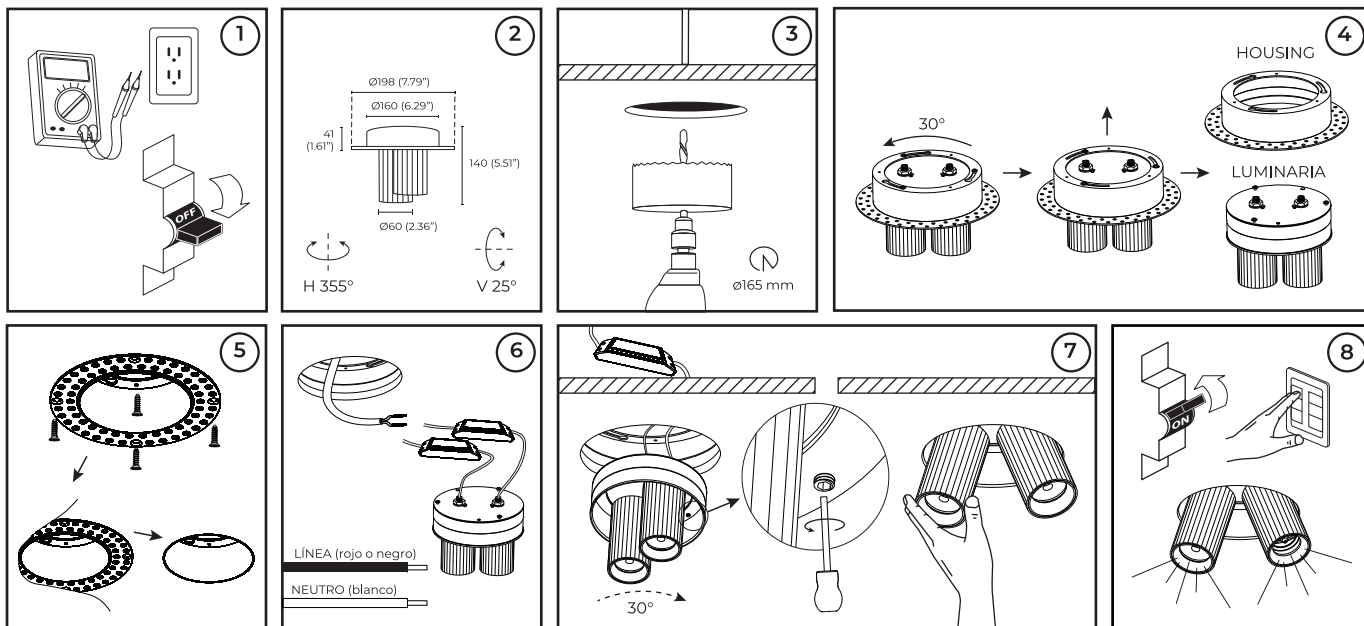

#### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: Luminus COB LED  
 POTENCIA: 2 x 13 W  
 FRECUENCIA: 50/60 Hz  
 VOLTAJE ATENUABLE TRIAC: 100 - 130 V~ / 0.26 - 0.20 A  
 VOLTAJE 0-10VI: 120 - 277 V~ / 0.21 - 0.09 A  
 VOLTAJE DALI: 100 - 250 V~ / 0.26 - 0.10 A  
 Driver incluido.  
 Para conexiones de alimentación,  
 utilice conductores adecuados para 90 °C  
 Temp. ambiente máx. de operación -20 °C a +45 °C



Última modificación: 11/12/2024

Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797

[www.illux.com.mx](http://www.illux.com.mx)

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,  
 COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,  
 ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070

