



POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

MANUAL DE INSTALACIÓN

The Collection_{by illux}

LUMINARIA LED ARBOTANTE OPERA LÁMPARA LED OSRAM SMD USO EXTERIOR / SOBREPONER

MODELOS QUE APLICA.


ML-2019.G30

PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Los focos y porciones de la luminaria pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verifique que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconecte la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Identifique las dimensiones (mm) de la luminaria, sus componentes y el área en donde será colocada.
3. Retire la cubierta de la luminaria desatornillando los prisioneros de la parte superior e inferior y jalando uniformemente hacia enfrente.
4. Use la base de la luminaria como plantilla para realizar las perforaciones necesarias e inserte los taquetes (incluidos) correspondientes.
5. Pase el cable de alimentación por el orificio principal de la base y fíjela con los tornillos correspondientes. Conecte los cables de alimentación correspondientes a la LÍNEA (L) y NEUTRO (N) a la clemata.
6. Coloque de nuevo la cubierta de la luminaria presionando firmemente hasta escuchar un click y atornille nuevamente los prisioneros.
7. Restablezca la corriente eléctrica y compruebe el funcionamiento de la luminaria.

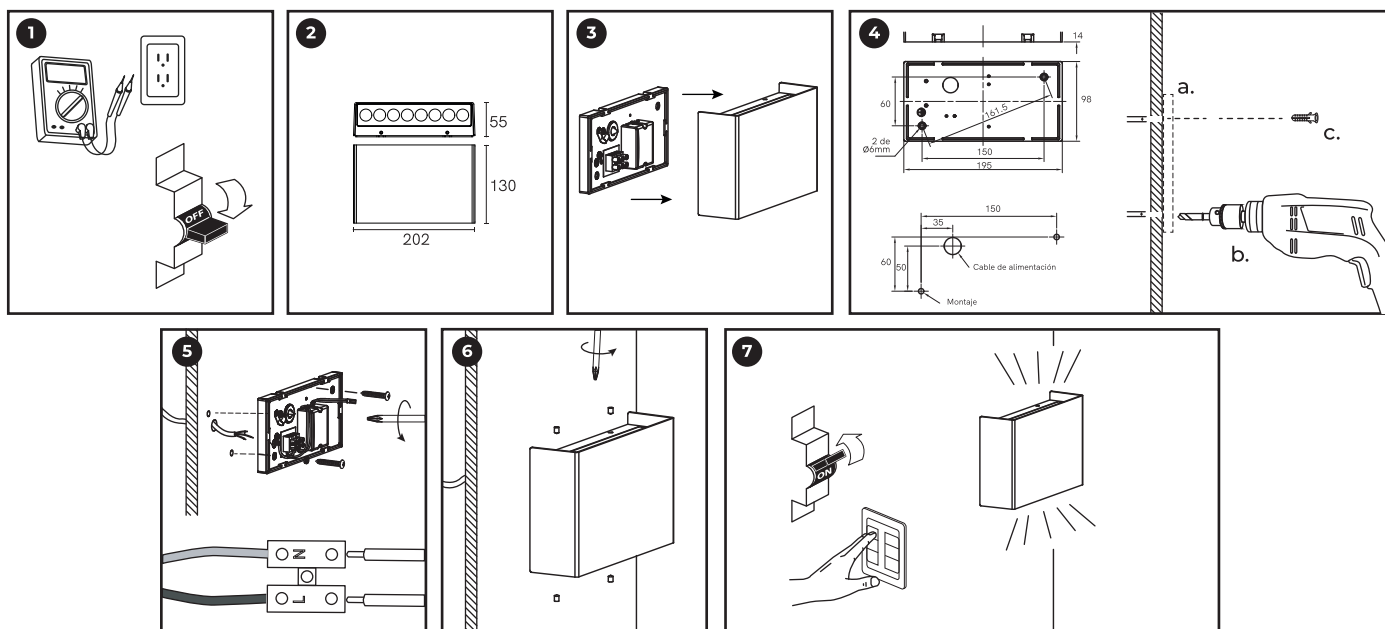

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: LED OSRAM SMD

POTENCIA: 18 W

FRECUENCIA: 50/60 Hz

VOLTAJE: 100 - 277 V~

AMPERAJE: 0.18 - 0.06 A

Driver incluido.

Para conexiones de alimentación,

utilice conductores adecuados para 90 °C

Temp. ambiente máx. de operación -30 °C a 45 °C



Hecho en China

Última modificación: 22/05/2026

Teléfono de atención a clientes:

55 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,
COL. OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATÁLOGO,
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO,
MÉXICO. C.P. 54070