



POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

MANUAL DE INSTALACIÓN

LUMINARIA LED DARKLIGHT DIRIGIBLE OPERA LÁMPARA LED COB LES USO INTERIOR / EMPOTRAR

The Collection_{by illux}

MODELOS QUE APLICA.


TL-3009.DIR EN BLANCO O NEGRO, EN CUALQUIER ACABADO DE REFLECTOR, TEMPERATURA DE COLOR, Y ÁNGULO DE APERTURA. NO ATENUABLE, ATENUABLE TRIAC, 0-10V Ó PROTOCOLO DALI.

PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Este producto está diseñado para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Los focos y porciones del producto pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verifique que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconecte la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Identifique las dimensiones (mm) y componentes de la luminaria, así como el área en donde será colocada.
3. Realice una perforación de Ø60 mm, de acuerdo al diámetro posterior de la luminaria.
4. Conecte el cable de alimentación correspondiente al positivo (L) y al neutro (N) del cable de alimentación al drive y del drive a la corriente.
5. Levante los sujetadores laterales de la luminaria para insertarla en la perforación hecha previamente. Asegúrese de que haya quedado fija y sin machucar algún cable.
6. Ajuste manualmente al ángulo deseado.
7. Restablezca la corriente eléctrica y compruebe el funcionamiento de la luminaria.

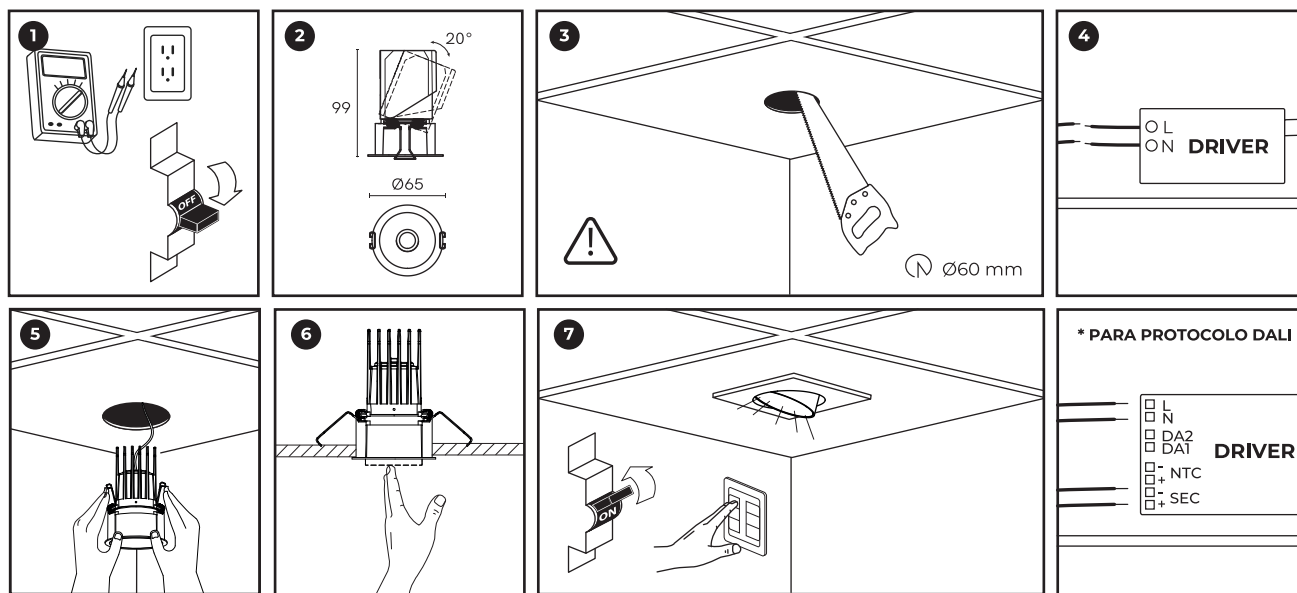

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

POTENCIA: 9 W
FRECUENCIA: 50/60 Hz
VOLTAJE NO ATENUABLE: 100 - 277 V~ / 0.09 - 0.03 A
VOLTAJE ATENUABLE TRIAC: 90 - 130 V~ / 0.10 - 0.06 A
VOLTAJE ATENUABLE 0-10V: 120 - 277 V~ / 0.07 - 0.03 A
VOLTAJE DALI: 100 - 250 V~ / 0.09 - 0.03 A
Driver incluido (remoto).
Para conexiones de alimentación,
utilice conductores adecuados para 90 °C
Temp. ambiente máx. de operación 0 °C a 65° C



illux
Hecho en China

Última modificación: 01/09/2026

Teléfono de atención a clientes:

55 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,
COL. OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATÁLOGO,
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO,
MÉXICO. C.P. 54070

