



POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

MANUAL DE INSTALACIÓN

The Collection_{by illux}

LUMINARIA LED DARKLIGHT OPERA LÁMPARA LED CITIZEN 1002C4 USO INTERIOR / EMPOTRAR

MODELOS QUE APLICA.


TL-3009 EN BLANCO O NEGRO, CUALQUIER ACABADO DE REFLECTOR, TEMPERATURA DE COLOR DTW (1 800 K - 3 000 K), 2 400 K (FILTRO LEE), 2 700 K, 3 000 K O 4 000 K, ÁNGULO DE APERTURA DE 8°, 16°, 24°, 38° O 60° NO ATENUABLE, ATENUABLE TRIAC, ATENUABLE 0-10V O PROTOCOLO DALI

PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Este producto está diseñado para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Los focos y porciones del producto pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verificar que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconectar la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Identificar las dimensiones (mm) y componentes de la luminaria, así como el área en donde será colocada.
3. Realizar una perforación de Ø 60 mm, de acuerdo al diámetro posterior de la luminaria.
4. Conectar el cableado empleando el driver incluido en la luminaria: Primario (127 V~) conectar el cable correspondiente al positivo ("L") y al neutro ("N").
5. Doblar con fuerza hacia arriba los sujetadores laterales de la luminaria para insertarla en la perforación hecha previamente.
6. Revisar que la luminaria haya quedado fija y sin machucar algún cable.
7. Restablezca la corriente eléctrica y compruebe el funcionamiento de la luminaria.

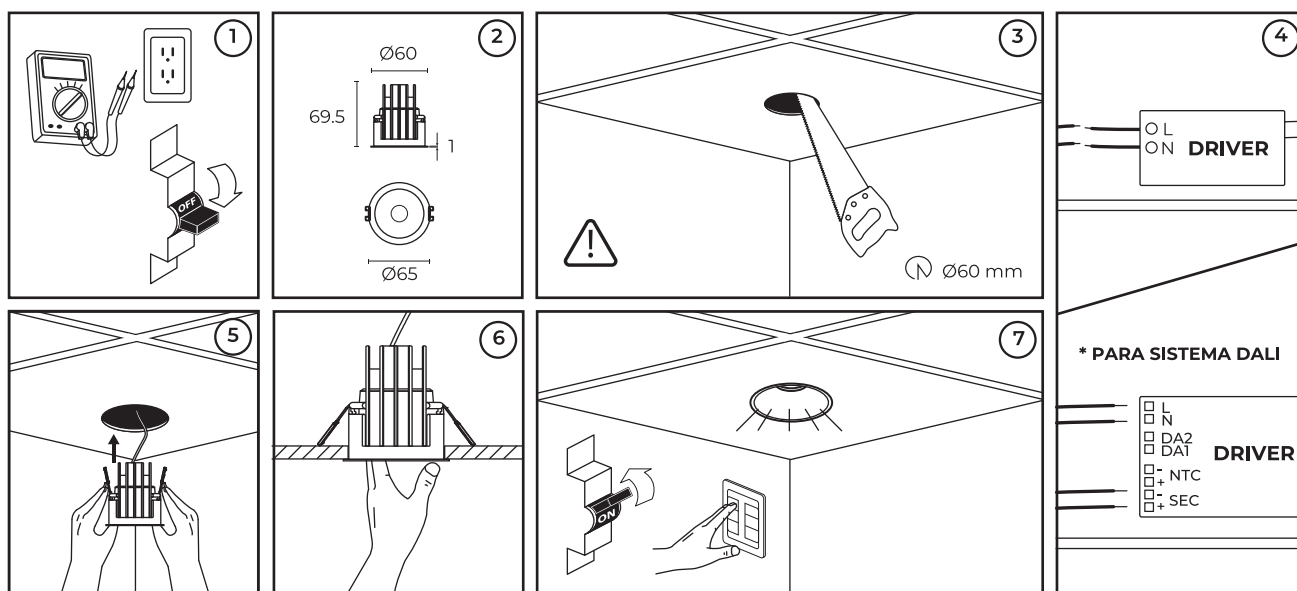

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: LED CITIZEN 1002C4

POTENCIA: 9 W

FRECUENCIA: 50/60 Hz

VOLTAJE NO ATENUABLE: 100 - 277 V~ / 0.09 - 0.03 A

VOLTAJE ATENUABLE TRIAC: 90 - 130 V~ / 0.10 - 0.06 A

VOLTAJE DTW: 90 - 130 V~ / 0.10 - 0.06 A

VOLTAJE ATENUABLE 0-10V: 120 - 277 V~ / 0.07 - 0.03 A

VOLTAJE PROTOCOLO DALI: 100 - 250 V~ / 0.09 - 0.03 A
Driver incluido (remoto).

Para conexiones de alimentación,
utilice conductores adecuados para 90 °C
Temp. ambiente máx. de operación 60 °C



illux
Hecho en China
Ensamblado en México
Última modificación: 13/05/2025

Teléfono de atención a clientes:

55 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,
COL. OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATÁLOGO,
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO,
MÉXICO. C.P. 54070

