


DARKLIGHT TL-3021

EMPOTRAR EN TECHO

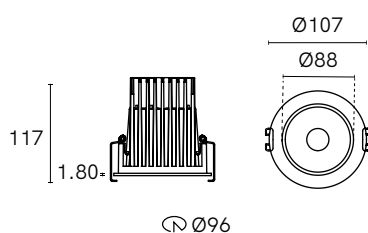

* Medidas en mm

**Descripción del producto**

Luminaria LED DARKLIGHT para empotrar en techo de alta potencia con disipador de calor

Características:**Potencia:** 20 W**Flujo real:** 1 543 lm**Eficacia de la luminaria:****Uso:** Interior**Tipo de lámpara:** BRIDGELUX COB V13**Tensión:** 100 - 277 V~**Montaje:** Empotrar en techo**Tensión TRIAC:** 90 - 130 V~**Peso:** 0.6 Kg**Tensión 0-10V:** 120 - 277 V~**UGR:** <19**Tensión DTW:** 90 - 130 V~**Medidas de corte:** Ø96 mm**IRC:** ≥90**Medidas:** Ø107×117 mm**IP:** 43**Temperatura de color:** DTW (1 800 K - 3 000 K) / 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K**Protocolo de atenuación:** TRIAC / 0-10 V**Driver:** Incluido (remoto)**Material:** Aluminio**Horas vida:** 30 000 h**Tipo de aislamiento:** Clase II**Armónicas:****Ángulo de apertura:** 24° / 40° / 60°**Factor de potencia:** >0.9**Temperatura de operación:** 0° C a +65° C**Frecuencia:** 50/60 Hz**Corriente:** 0.20 - 0.07 A**Acabado externo:** Negro**Arillo:** Blanco / Negro**Reflector:** Blanco / Dorado / Negro / Plata**Certificaciones:** NOM**Observaciones:**


DTW se puede operar con dimmer TRIAC, 0-10V y DALI.

NOM


Datos técnicos:

POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LUMENS	IRC
20 W	100 - 277 V~	DTW		>90
		2 700 K	1 543 lm	>90
		3 000 K	1 543 lm	>90
		4 000 K	1 543 lm	>90


Ángulo de Apertura:



24°



40°



60°

IES:

DTW:



1 800 K

3 000 K

Formación de código

- Limpiar código

TL-3021.

ARILLO	REFLECTOR	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	ATENUABLE
● B BLANCO	● B BLANCO	● DTW DTW	● 24 24°	● D TRIAC
● N NEGRO	● D DORADO	● 27 2 700 K	● 40 40°	● 0-10V 0-10 V~
	● N NEGRO	● 30 3 000 K	● 60 60°	
	● P PLATA	● 40 4 000 K		

- DTW (Dim-to-Warm) se puede operar con dimmer TRIAC, DALI y 0-10V.
- DTW (Dim-To-Warm) que opera con dimmer TRIAC, no es necesario poner la D en el código.