



POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX
 PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

MANUAL DE INSTALACIÓN

The Collection
by illux

LUMINARIA LED DARKLIGHT DIRIGIBLE OPERA LÁMPARA LED BRIDGELUX COB V-10 USO INTERIOR / EMPOTRAR

MODELOS QUE APLICA.


TL-3014.DIRC EN BLANCO O NEGRO, CUALQUIER ACABADO DE REFLECTOR, EN CUALQUIER TEMPERATURA DE COLOR, EN CUALQUIER ÁNGULO DE APERTURA. NO ATENUABLE, ATENUABLE TRIAC, 0-10V Ó PROTOCOLO DALI.

PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Este producto está diseñado para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Los focos y porciones del producto pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verifique que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconecte la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Identifique las dimensiones (mm) y componentes de la luminaria, así como el área en donde será colocada.
3. Realice una perforación de Ø99 mm, de acuerdo al diámetro posterior de la luminaria.
4. Conecte el cable de alimentación correspondiente al positivo (L) y al neutro (N) al drive.
 Levante los sujetadores laterales de la luminaria para insertarla en la perforación hecha previamente. Asegúrese de que
5. haya quedado fija y sin machucar algún cable.
6. Revise que la luminaria haya quedado fija y sin machucar algún cable. Ajuste al ángulo deseado.
7. Restablezca la corriente eléctrica y compruebe el funcionamiento de la luminaria.

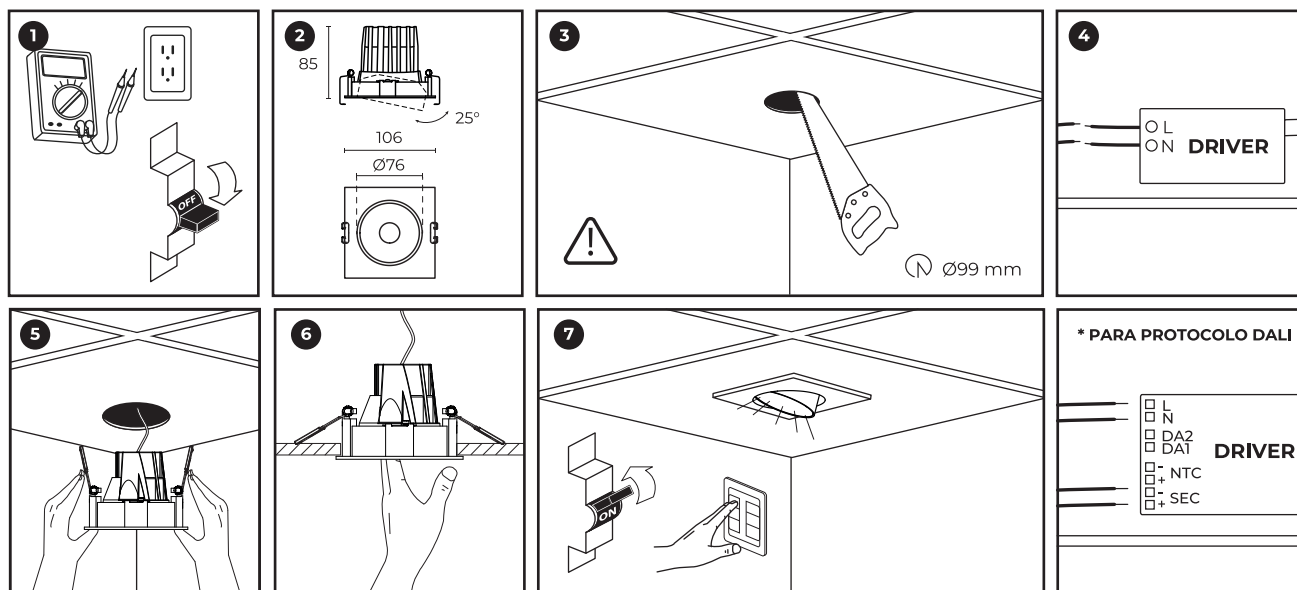

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

POTENCIA: 14 W
 FRECUENCIA: 50/60 Hz
 VOLTAJE NO ATENUABLE: 100 - 277 V~ / 0.14 - 0.05 A
 VOLTAJE ATENUABLE TRIAC: 90 - 130 V~ / 0.15 - 0.10 A
 VOLTAJE DALI: 100 - 250 V~ / 0.14 - 0.05 A
 VOLTAJE 0-10V: 120 - 277 V~ / 0.11 - 0.05 A
 Driver incluido (remoto).
 Para conexiones de alimentación,
 utilice conductores adecuados para 90 °C
 Temp. ambiente máx. de operación 0 °C a 65° C



illux
 Hecho en China
 Ensamblado en México

Última modificación: 22/07/2026

Teléfono de atención a clientes:
 55 5355 9797
www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
 RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,
 COL. OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATÁLOGO,
 TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO,
 MÉXICO. C.P. 54070

