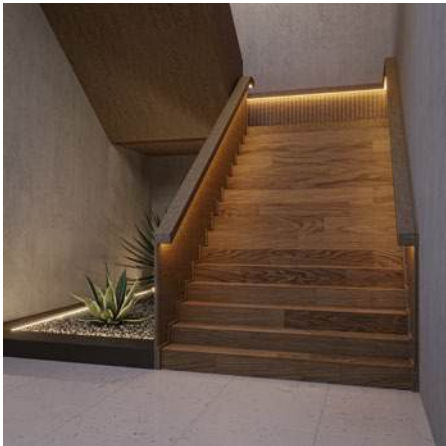


CORTE CADA 500 mm / 30 LEDs

Medidas en mm



TIRA LED PEGASUS ML-0522.60

SOBREPONER EN MURO/TECHO

Descripción:

Tira LED para sobreponer en muro o techo con funda de silicón.

Características:

Potencia: 6 W/m / 160 W total

Flujo luminoso: 50 - 60 lm/W / 300 - 360 lm/m

*Flujo real total (estimado): 6 300 - 7 560 lm

Uso: Exterior

Tipo de lámpara: LED SMD 2835

Tensión: 127 V~

Peso: 4.1 Kg

LEDs: 60 LED/m

Montaje: Sobreponer

IP: 65

Corte: Cada 500 mm / 30 LEDs

IRC: ≥ 90 R9 ●

Medidas: 5.5×11.5×8×30 000 mm

Rollo: 30 metros

Temperatura de color: 2 400 K / 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K

Protocolo de atenuación: TRIAC

Material: PVC

Horas vida: 30 000 h

Tipo de aislamiento:

Ángulo de apertura: 135°

Factor de potencia:

Frecuencia: 60 Hz

Corriente: 0.04 A/m / 1.25 A Total

Temperatura de operación: -20 °C a +45 °C

Observaciones:

-Flexible, plegable y de fácil corte.

-Por ningún motivo, perforar la Tira LED ya que podría dañar el circuito

-Limpiar perfectamente la superficie antes de la instalación.

-Evitar contaminar la Tira LED con cualquier tipo de adhesivo.

Accesorios incluidos en el kit:

- 3 piezas de CC-ML0520.E

- 5 piezas de CD-ML0520

- 10 piezas TF-ML0520

- 90 piezas CLIP-ML0520

Accesorios adicionales (se venden por separado):

- Pegamento (PG-ML0520)

- Conector rápido SNAP (ML-0500.Acc)

Certificaciones: Certificación NOM

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



CC-ML0520.E

Convertidor de corriente
127 V~ con enchufe, tubo
termoencogible y grapas
de presión

CD-ML0520

Interconector TIRA LED
a TIRA LED con tubo
termoencogible y grapas
de presión

TF-ML0520

Tapa final para tira LED



CLIP-ML0520

Clips de sujeción
con tornillos

ACCESORIOS ADICIONALES, SE VENDEN POR SEPARADO



PG-ML0520

Pegamento



ML-0500.Acc

Conector rápido SNAP

Formación de código

- Limpiar código

TEMPERATURA
DE COLOR

ML-0522.60

KIT

- 24 2 400 K
- 27 2 700 K
- 30 3 000 K
- 40 4 000 K

IES:

135°

Datos técnicos:

POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	LÚMENES TOTALES*
6 W/m / 160 W total	24 V~	2 400 K	50 lm/W / 300 lm/m	6 300 lm
		2 700 K	50 lm/W / 300 lm/m	7 560 lm
		3 000 K	50 lm/W / 300 lm/m	7 560 lm
		4 000 K	60 lm/W / 360 lm/m	7 560 lm

* Valor estimado basado en condiciones ideales. El flujo real puede variar ligeramente debido a la caída de tensión.









Para perfiles y drivers compatibles
consultar catálogo **The Strip**



Forma correcta de manipular la Tira LED

- Por ningún motivo, perforar la Tira LED ya que podría dañar el circuito
- Limpiar perfectamente la superficie antes de la instalación.
- Evitar contaminar la Tira LED con cualquier tipo de adhesivo.

Dobleza permitido de $r \geq 30$ mm**Evitar** que los chips LED queden en la **orilla o vértice** del área de instalación**Evitar torcer** la tira LED**Evitar girar** bruscamente la tira LED**Evitar doblar o cortar** fuera de la línea de corte de la tira LED**INTERCONEXIÓN****CONEXIÓN SEGURA PARA TIRAS LED DE EXTERIOR**

- Los accesorios de interconexión se pueden usar para reciclar sobrantes sin rebasar el máximo de 5 m. Es indispensable el uso del interconector CD-ML0520 para realizar una interconexión.
- Se recomienda el uso del conector rápido SNAP en instalaciones de tiras LED para exterior, ya que garantiza una conexión estable que protege contra la entrada de agua, polvo y humedad.
- Gracias a su diseño en policarbonato y su grado de protección IP65, previene cortocircuitos, prolonga la vida útil del sistema y asegura una conexión resistente incluso en ambientes expuestos a climas variables.