


ZL-28300 |

DRIVER PARA RIEL MAGNÉTICO



Descripción del producto

Driver para riel magnético de 320 W de potencia.

Observaciones

Características

Medidas: 215×115×30 mm
IP: 20

Peso: 0.9 Kg
Armazón: Cerrado

Datos técnicos

Entrada

Potencia: 320 W
Tensión de entrada: 100 - 240 V~
Rango de frecuencia: 50/60 Hz
Factor de potencia: >0.9
Eficiencia: 89%
Corriente de entrada: 3.20 - 1.33 A
Corriente de entrada: Arranque en frío
2 A / 230 VCA
Corriente de fuga: <1mA / 240 VCA


Salida

Tensión: 24 VCD
Potencia: 321.6 W
Número de salidas: 1
Corriente nominal: 13.4 A
Rango de corriente: 0 ~ 13.4 A
Ondulación y ruido: 150mVp-p
Rango de ajuste de voltaje: 20 ~ 26.4 V

Asignación No. de PIN

No. PIN	Asignación	PIN No.	Asignación
1	AC/L	4,6	DC OUTPUT-V
2	AC/N	7,9	DC OUTPUT+V
3	FG		

Diagrama de bloques

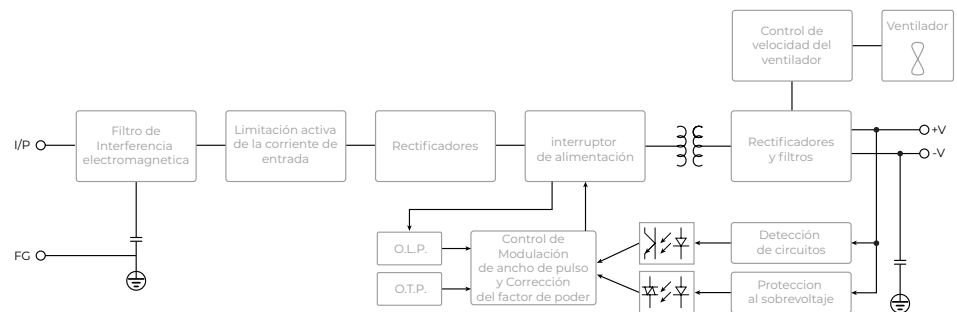

La frecuencia del oscilador: 100KHz

Formación de código

ZL-28300

